




HC-700P

進化系自動POP貼りラベラ

さらに正確に、さらに効率的に
自動POP貼りラベラの最新鋭

新発売

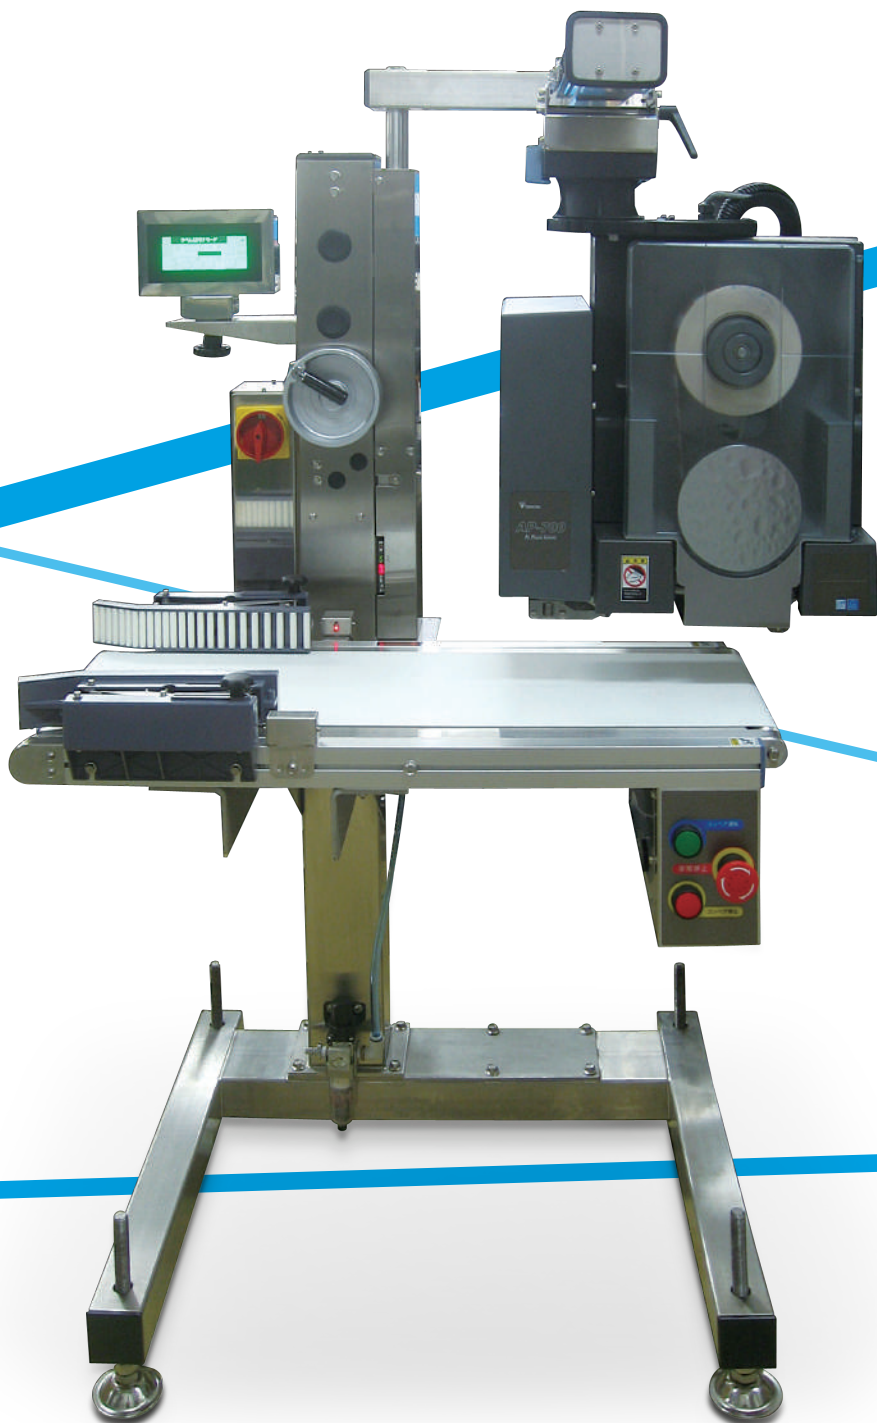

*Searching for
a New Balance*

最初サイズ 20mm × 20mm に対応

多彩なラベルサイズに柔軟に対応します。



最新式エアシリンダ機構により、高精細な貼付けを実現

丸型ラベルから変形ラベルまで、高精度な貼付けが可能です。



カセットIDにより、ラベル毎の【貼付調整】を簡単登録

ラベルカセットをセットするだけで、自動で位置調整が可能です。




タッチパネル操作で簡単貼付調整。操作性が、よりUP

任意の貼付け位置の微調整も、スピーディーです。

基本仕様

| 項目 | | |
|------------------|--|-----------------|
| 貼付け場所 | 上貼り(上面任意の位置) ※手動による調整可 | |
| ラベル寸法 | 幅 | 20 ~ 80mm |
| | 長さ | 20 ~ 100mm |
| ラベル取付方式 | カセット方式 | |
| 貼付け方式 | 高精度 | |
| 流し方向 | 右流し/左流し | |
| 商品寸法 | 幅 | 50 ~ 240mm |
| | 長さ | 50 ~ 350mm |
| | 高さ | 15 ~ 190mm |
| 表示器仕様 | 画面サイズ | 4インチ |
| | 表示デバイス | LCD |
| | 解像度(WxHドット) | 320 x 120 ドット |
| | 表示色 | 2色(白/黒) |
| | バックライト | LED(緑/橙/赤 3色切替) |
| | タッチパネル | アナログ抵抗膜式 |
| 処理能力 | 最大94パック/分 ※トレイサイズ:100mm・ラベルサイズ:20mm・ギャップ:3mm・ラベル送り速度:150mm/秒 | |
| エアー圧 | 4kgf/cm ² (エアー源別手配) | |
| エアー消費量(ラベル1枚あたり) | エアーシリンダー 1.61ℓ/枚 | |
| 電源 | AC100V ±10% : 50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 82W | |
| 仕様 温度 / 湿度 | 温度0 ~ 35℃ / 湿度85%以下 | |
| ラベル枚数 | 150m巻(ラベル長さ20mm・ラベル6,800枚/巻) ※ラベル、及び台紙の厚さにより異なります。 ※ラベル芯(紙管):φ76mm・ラベル外径:φ190mm内 | |

外形寸法図(mm)

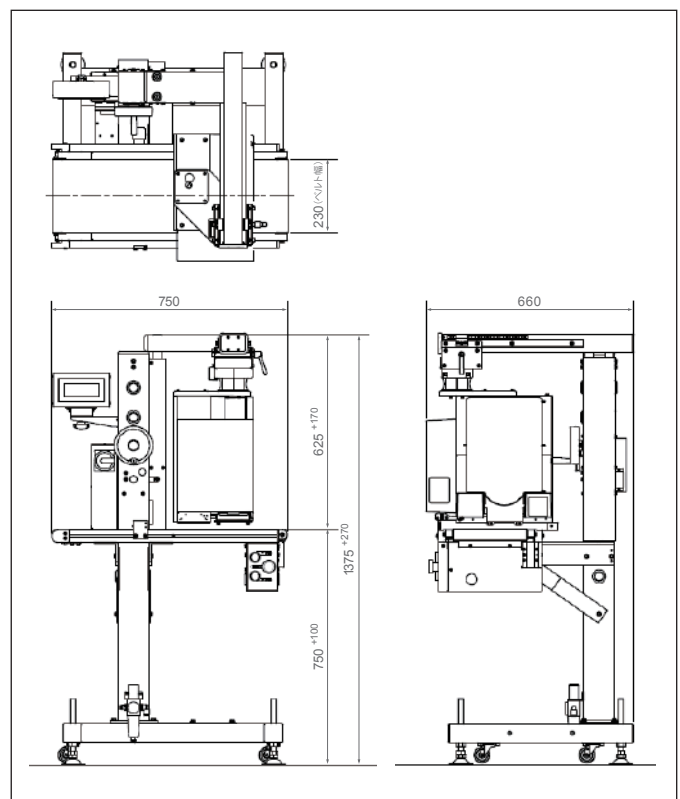

新しい常識を創造する

株式会社 寺岡精工

フードインダストリーシステム事業部
〒146-8580 東京都大田区久が原5-13-12
TEL: 03-3752-0116
www.teraokaseiko.com

注) 記載内容、及び仕様については予告なしに変更する場合がございます。